



Proyectores & Pantallas LED

# Gabinete LED Indoor P1.875


| | |
|---|---|
| **Resolución pitch:** | P1.875 |
| **Marca Gabinete:** | Hi - LED |
| **Sistema de control:** | NovaStar |
| **Tipo de uso:** | Indoor |
| **Material de chasis:** | Aluminio Die Casting |
| **Tipo de gabinete:** | Movil ultra liviano |
| **Tamaño de gabinete:** | 480 x 480mm |
| **Modulos por gabinete:** | 4 pcs |
| **Resolución - Gabinete - Módulo:** | 284.444/m² |
| **Configuración de pixel:** | 1R1G1B |
| **Tipo de encapsulación:** | SMD |
| **Pixel resolución por gabinete:** | 256 (W)* 256 (H) |
| **Peso gabinete:** | 5.8 Kg |
| **Potencia input:** | 50/60Hz |
| **Frecuencia de actualización:** | >3840Hz |
| **Luminancia:** | 4.500 nits |
| **Tipo de puerto:** | HUB75 |
| **Espesor de gaabinete:** | 85mm |

## Consumo eléctrico

| | |
|---|---|
| **Voltaje:** | AC 220V +/- 10% |
| **Consumo por gabinete:** | 0.17 A |
| **Fuente de alimentación:** | 5V / 40A |

## Condiciones de funcionamiento

| | |
|---|---|
| **Grado de protección IP:** | IP35 |
| **Distancia de visión recomendado:** | 1.5m-80m |
| **Angulo de visión recomendado:** | 170°(W) 170°(H) |
| **Temperatura recomendada:** | 5°C - +70°C |
| **Humedad relativa:** | 10% - 95% |
| **Diodo LED:** | Kinglight |
| **Escala de colores:** | 16.7 millones colors |
| **Horas de uso:** | >120.000 Horas |
| **Garantía por defecto de fabrica:** | 1 Año |

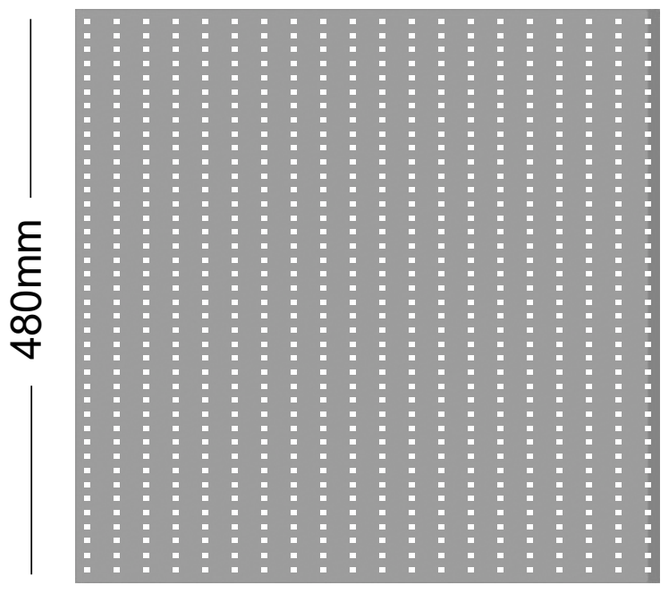


## MODULO



**240*240mm**
**128*128 dots**
**284.444 dots/sqm**

## SISTEMA DE SEGUROS



