



Proyectores & Pantallas LED

Sending Card Novastar MSD300

Sístema operativo:	Nova Star
Tipo de producto:	Tarjeta de envío
Resolución de entrada:	1280 x 1024 - 1024 x 1200 - 1600 x 848 1900 x 712 - 2048 x 668
Capacidad:	1.3 Millones de píxeles
Voltaje de alimentación:	5.0V
Método de control:	Interfaz USB
Interfaz de video:	DVI
Interfaz de audio:	3.5mm
Formato de video:	RGB
Interfaz de salida:	2 Puestos de ethernet
Profundidad de bits:	8 Bits
Interfaz de sensor de luz:	1
Certificación:	RoHS CE
Temperatura de ambiente de trabajo:	-20 +/- 60
Peso Neto:	108.7g

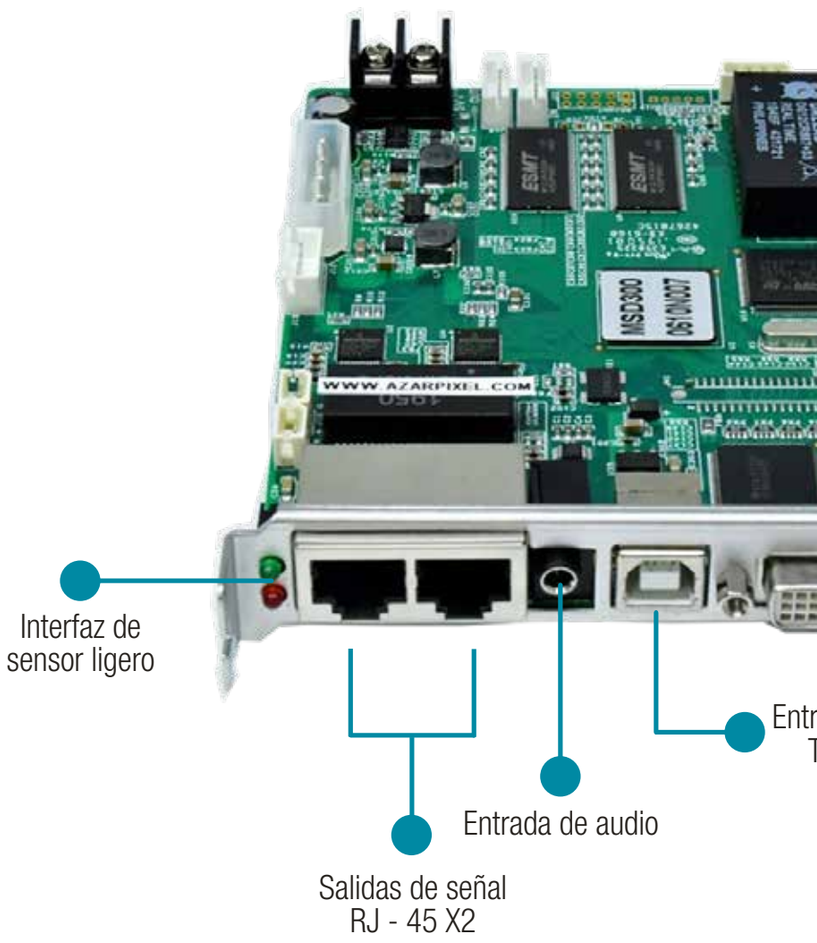

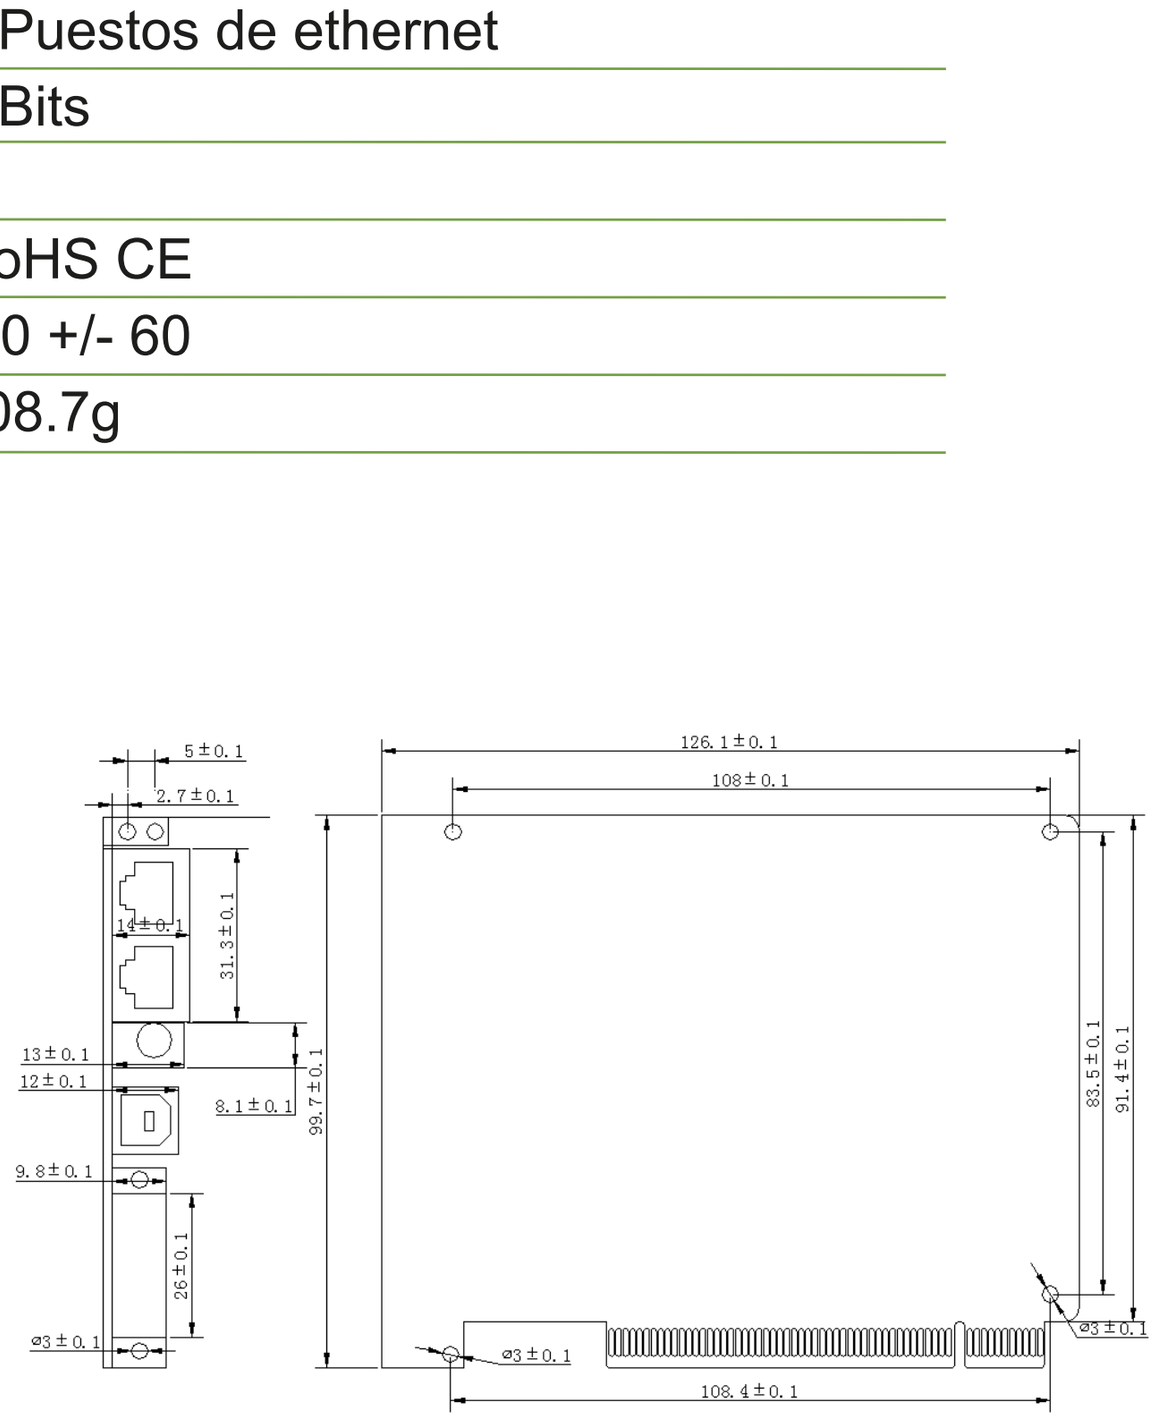

Interfaz de sensor ligero

Está encendido cuando el equipo funciona normalmente y parpadea durante autorización

* Parpadea lentamente cuando no hay fuente de video disponible. (La luz continúa por 2 segundos y luego se apaga durante 2 segundos.)

* Parpadea normalmente cuando la fuente de video está disponible. (Parpadea sobre dos veces por segundo).

*Parpadea rápidamente cuando se muestra la pantalla de inicio.

* Cuando la redundancia funciona, el indicador se desvanece gradualmente.