


Proyectores & Pantallas LED


Video Procesador LVP615 VD WALL

Marca	VDWALL
Modelo	LVP615
Sístema de operación	Multi Tarjeta
Humedad	15 - 85%
Poder	<25W
Numero de píxeles	Soporta 2K
Terminal de control	RS232
Relación de aspecto	4:3, 16:9, 16:10
Resolución nativa	1920 x 1080px (Full HD)
Entradas de video	02 SDI - 02 HDMI - 02 DVI - 01 USB - 01 WIFI (Debe soportar entradas Full HD, se debe proveer cables SDI y cables HDMI de 40m)
Salidas de video	02 Gabait Ethernet port - 01 DVI
Escalamiento	Debe realizar la conversión de la resolución de entrada de acuerdo a la configuración de la pantalla
Puertos de control	01 USB - 01 RJ45
Funcionalidades	Encendido y apagado Botones para control de entradas y salidas de video Funciones de equipo (en panel LED)
Temperatura de operación	-10 to 50 F (32° to 113° F)
Voltaje de la fuente de alimentación	100-240 V CA 35 W 50/60 Hz
Dimensiones	350 x 520 x 130 mm
Peso Neto	5,7Kg

1. control inalámbrico de Wi-Fi y control remoto

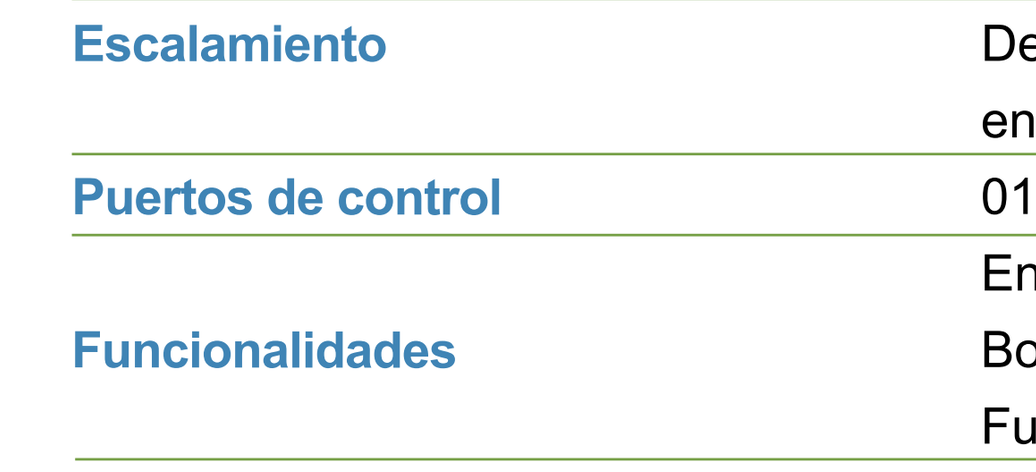

2. PIP / PBP, superposición de texto

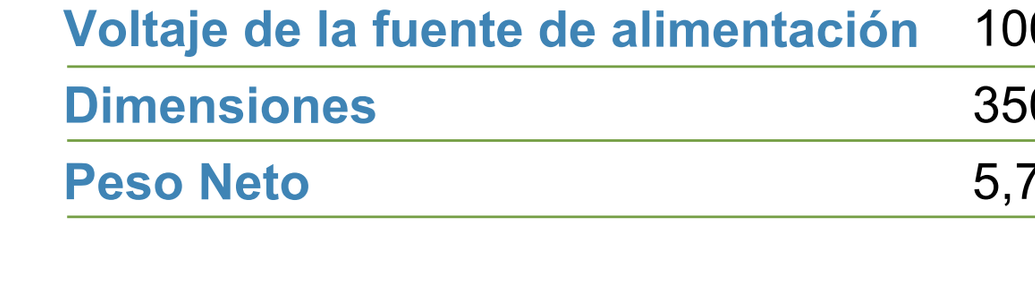

3. Multi-uit sincrónico en paralelo



1. Procesador de video profesional LED Faroudja® Real Color® de nueva generación, procesador de cine Faroudja® DCDI de 10+ bits Faroudja® TureLife ™ videoenhancer.

2. Conmutación sin interrupciones, desvanecimiento en conmutación de desvanecimiento, conmutación de mezcla

3. Maneras de cambio de señales: una tecla con el botón Pre. + Take

4. 3 juegos de modo de visualización dualpicture personalizado, un cambio de tecla entre modos. Cualquier pantalla PIP / PBP. Función AIAO (Any In Any Out), cualquier intercepción y cualquier salida.

5. La señal de entrada acciona la función de corte para asegurar que la tabla se pueda poner.

6. Entrada personalizada DVI EDID para obtener una imagen pixel a pixel perfecta.

7. Formato de salida personalizado. Salida máxima de unidad única horizontal 3840 píxelesorvertical1920píxeles.

8. El puerto de entrada DVI es compatible con APPLE PC. DVI Loop cascada ilimitada para realizar la sincronización. mosaico para conducir enrejado LED indefinido. Tecnología de sincronización de cuadros. Sin falta de alineación o retraso entre dos salidas de imagen adyacentes.

9. Diversidad de métodos de control: WIFI inalámbrico, IP / LAN, botón de panel frontal, control remoto infrarrojo, software para PC, Ipad, terminal de teléfono móvil, etc.. Operación flexible.

10. Entradas de audio externas configurables de 10,2 canales. Además HDMI, DP y SDI audio total 5 canales syncswitch de audio.

11. Tarjetas de envío LED integradas de 2 piezas (compatible con 4 puertos RJ45 que envían tarjetas. Cardsareoptional.)

12. 24/7 aplicación, alta fiabilidad y estabilidad